



INSTRUKCJA MONTAŻU KONSTRUKCJI PREMIUM ELECTRIC

ENG	PREMIUM TABLE ELECTRIC FRAME INSTALLATION GUIDE
DE	MONTAGEANLEITUNG DER PREMIUM ELECTRIC KONSTRUKTION

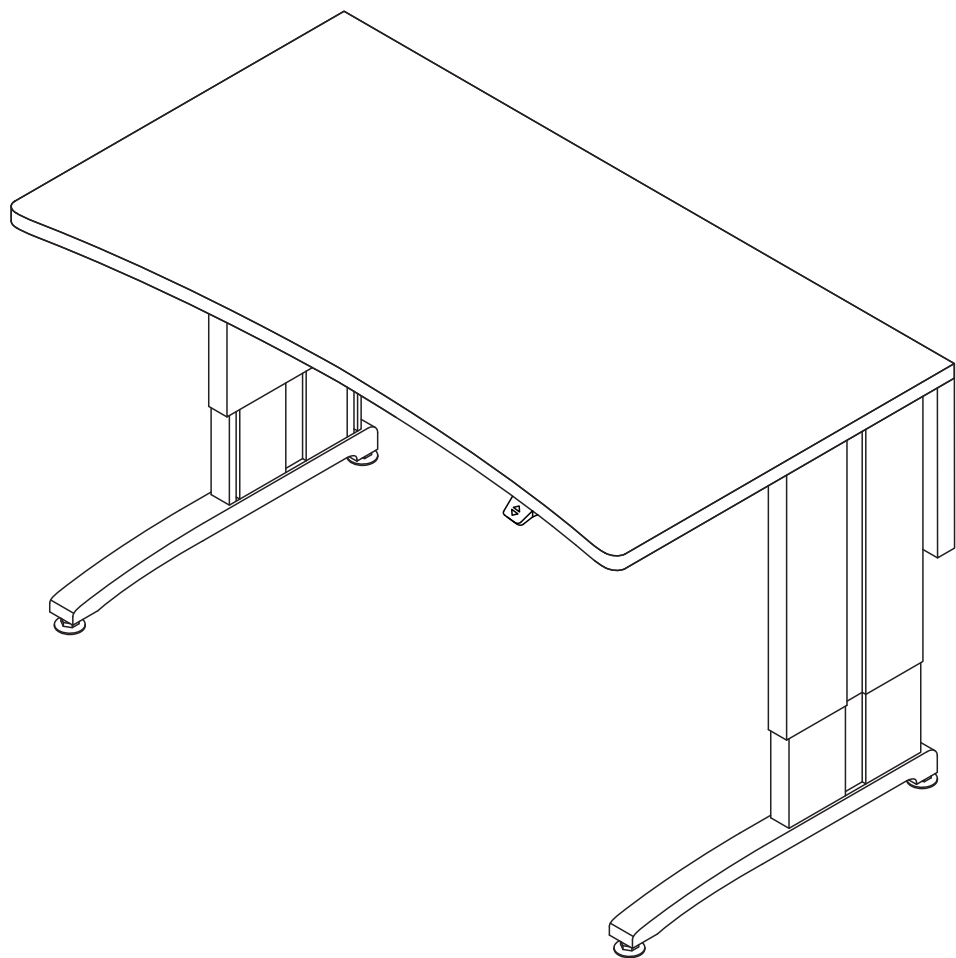


x 4




M8/15

x 10



M8/20

x 6




M6/16

x 8




P1M8


x 2

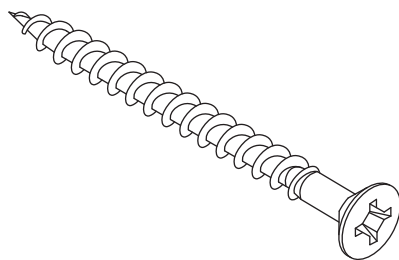


W1/25

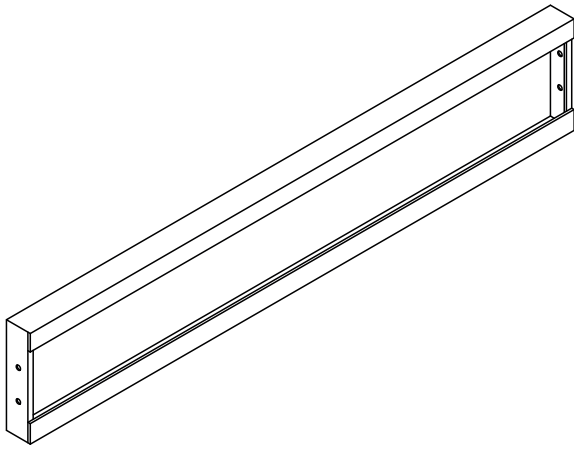


x 1

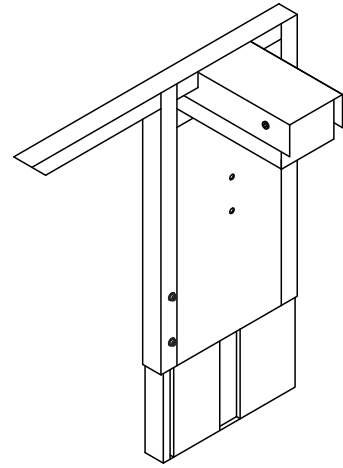


x 2

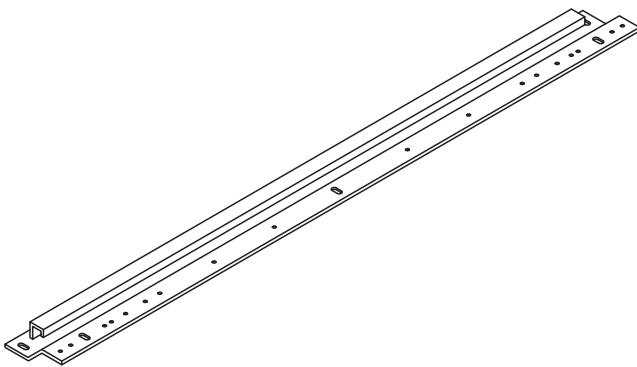

x 1



x 2



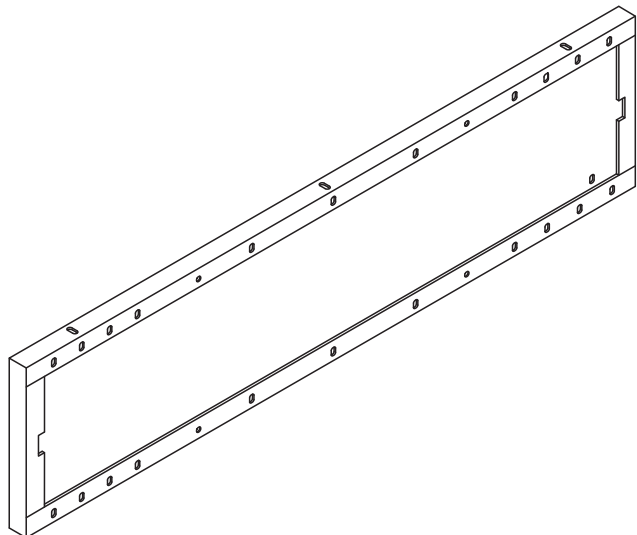


x 1




x 4

1

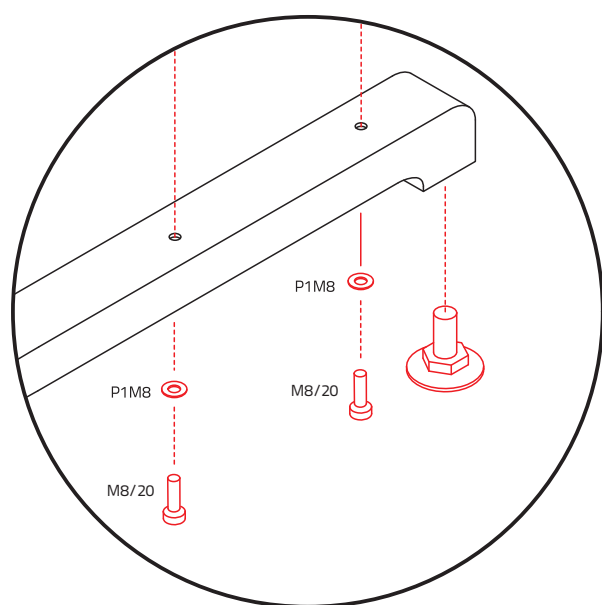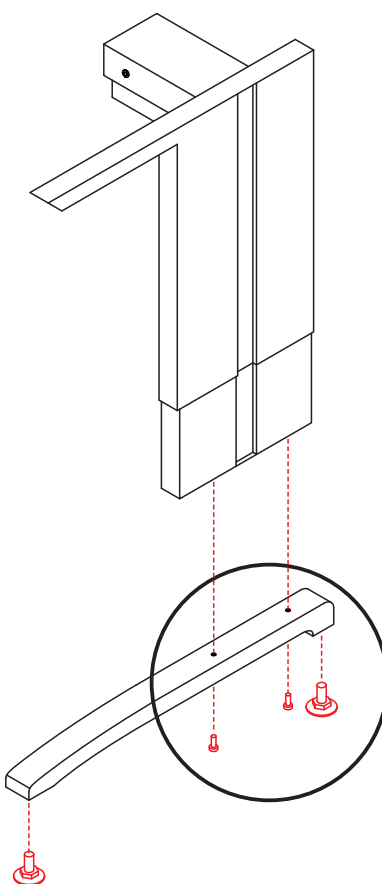
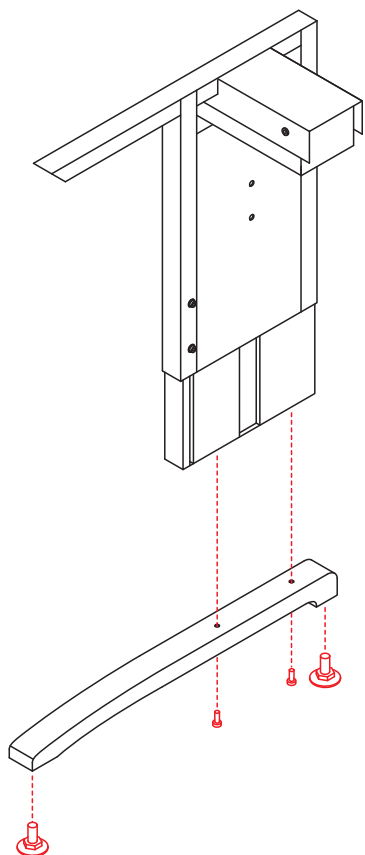


M8/20		x 4
P1M8		x 4

2

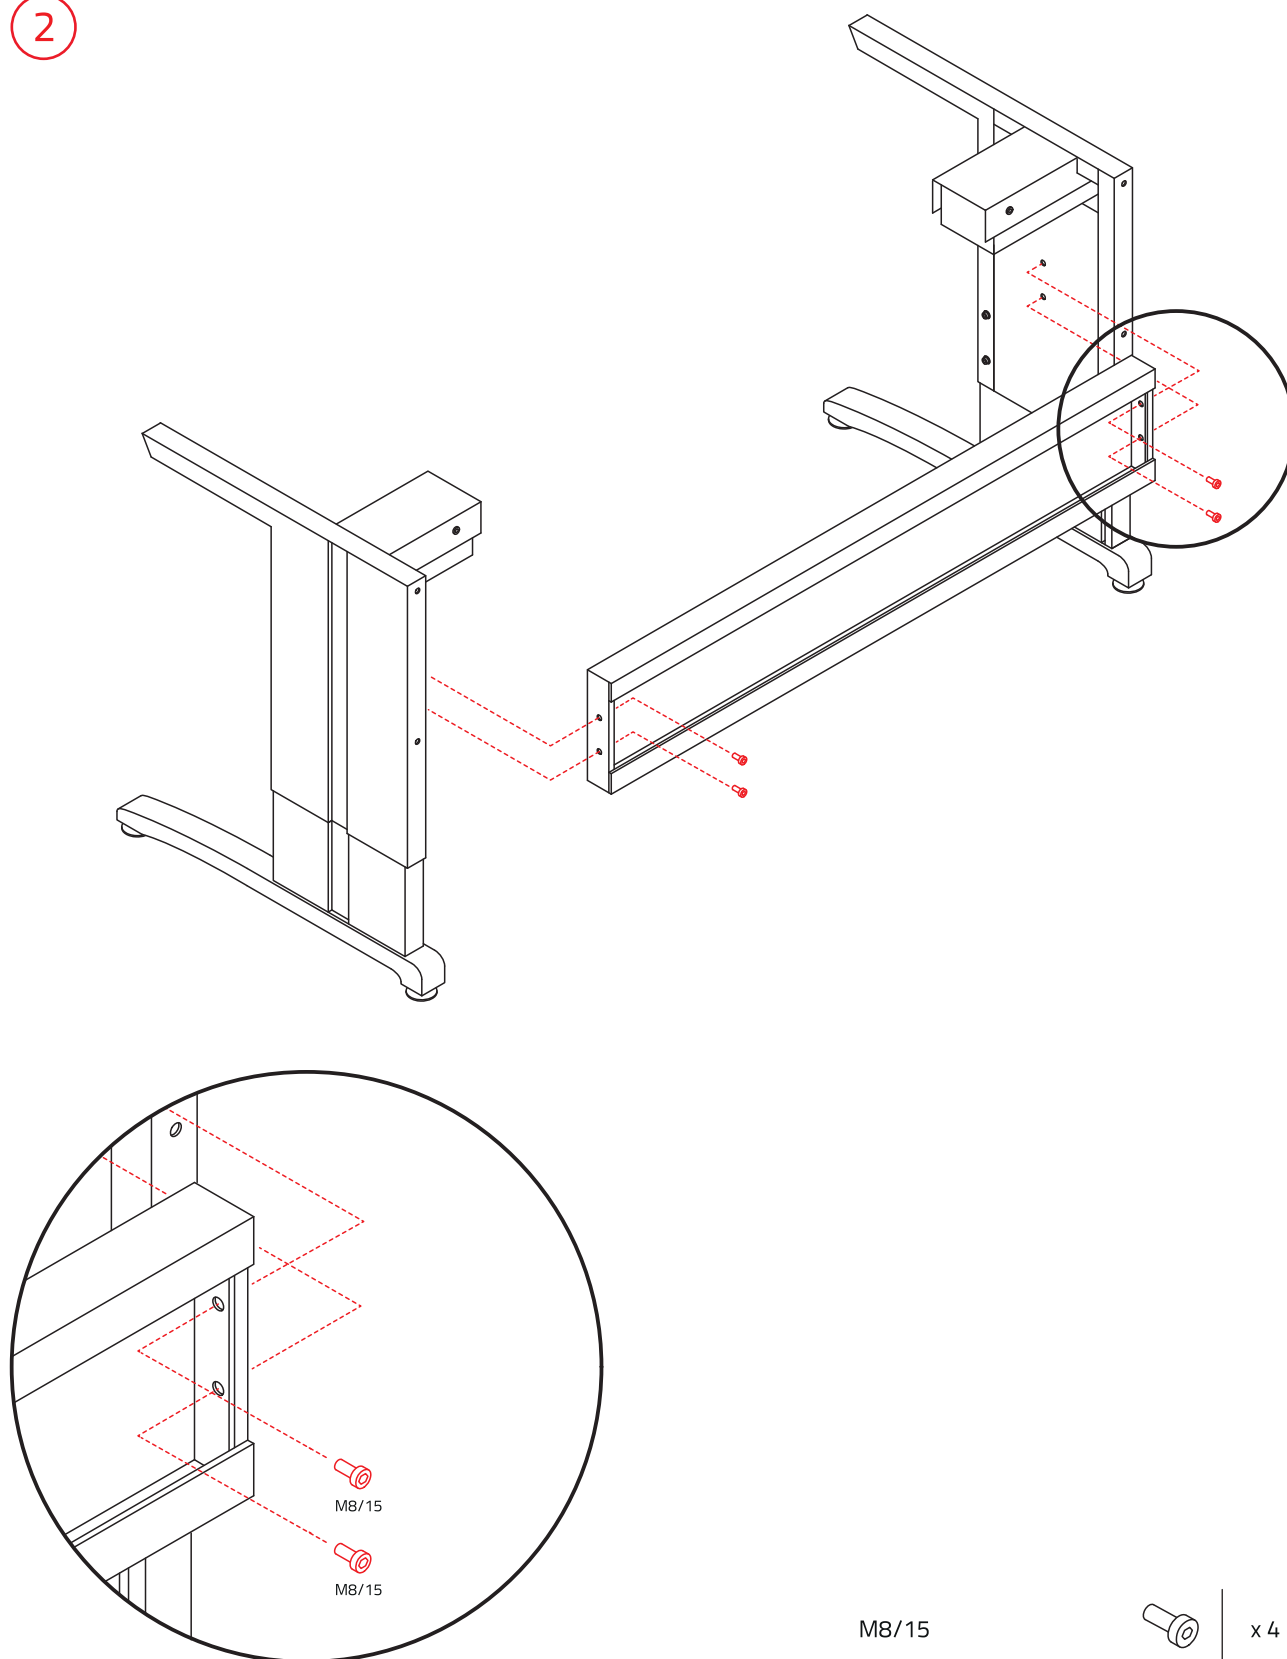

3

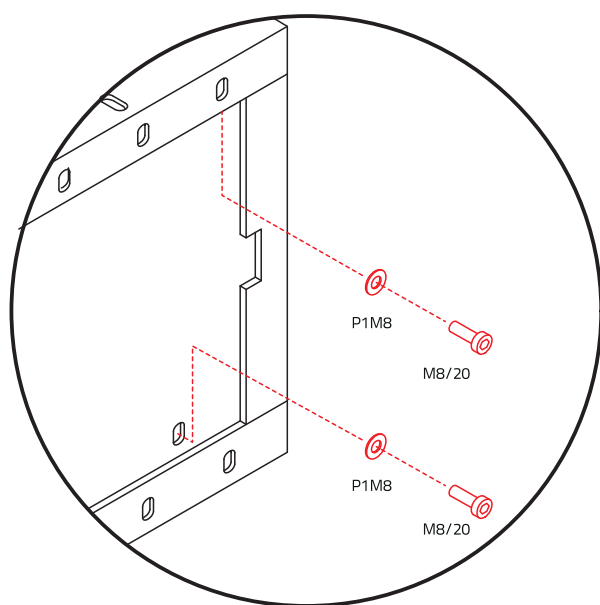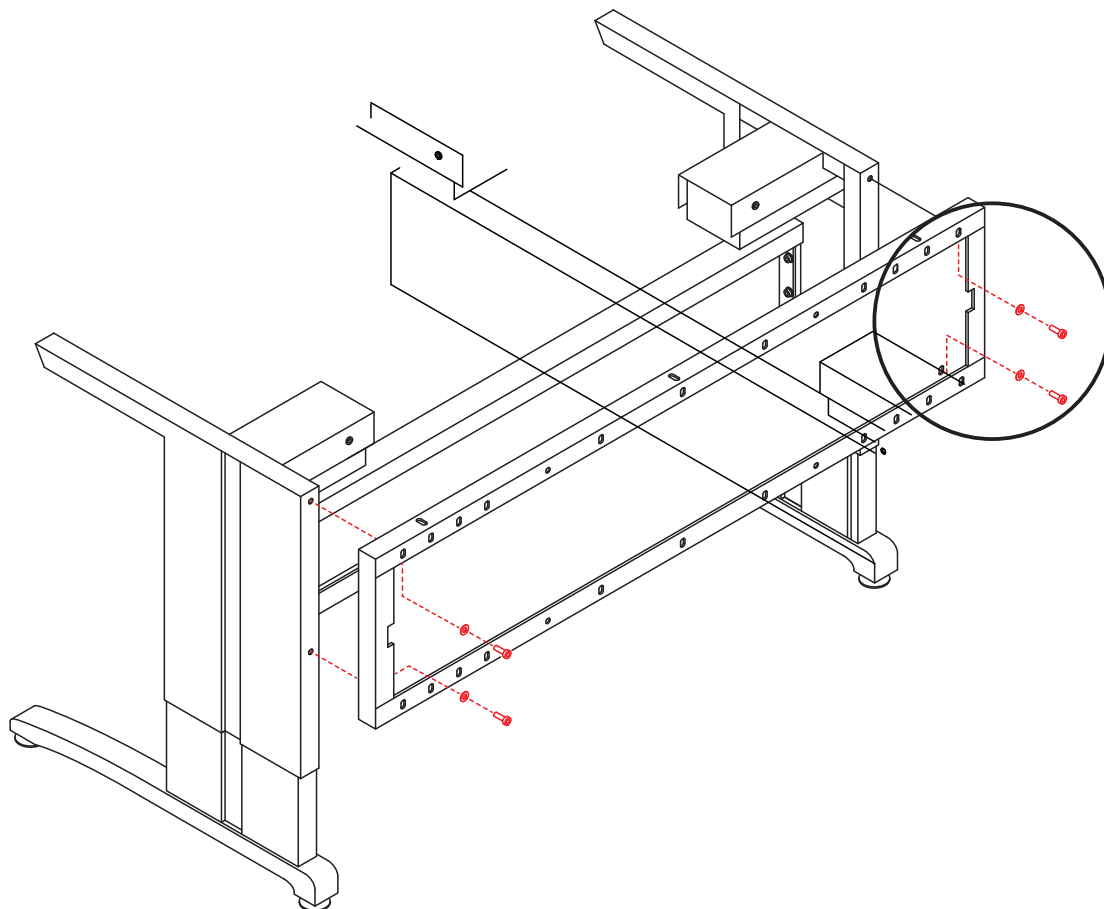

M8/20



P1M8



x 4

x 4

4

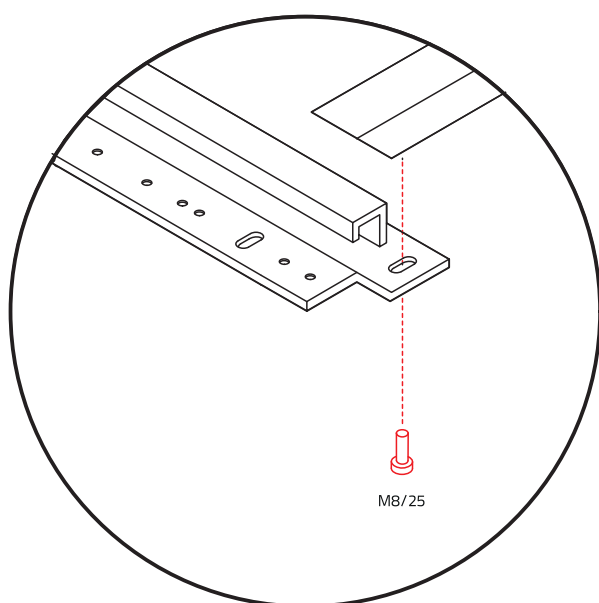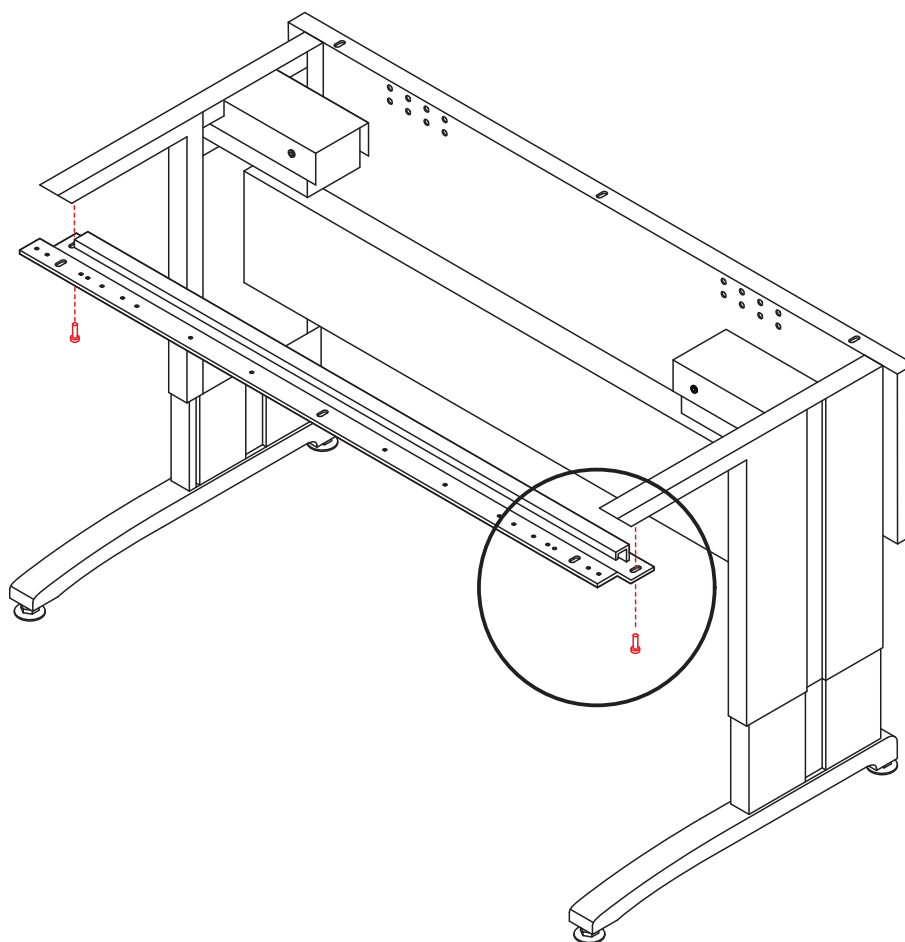


M8/20



x 2

4

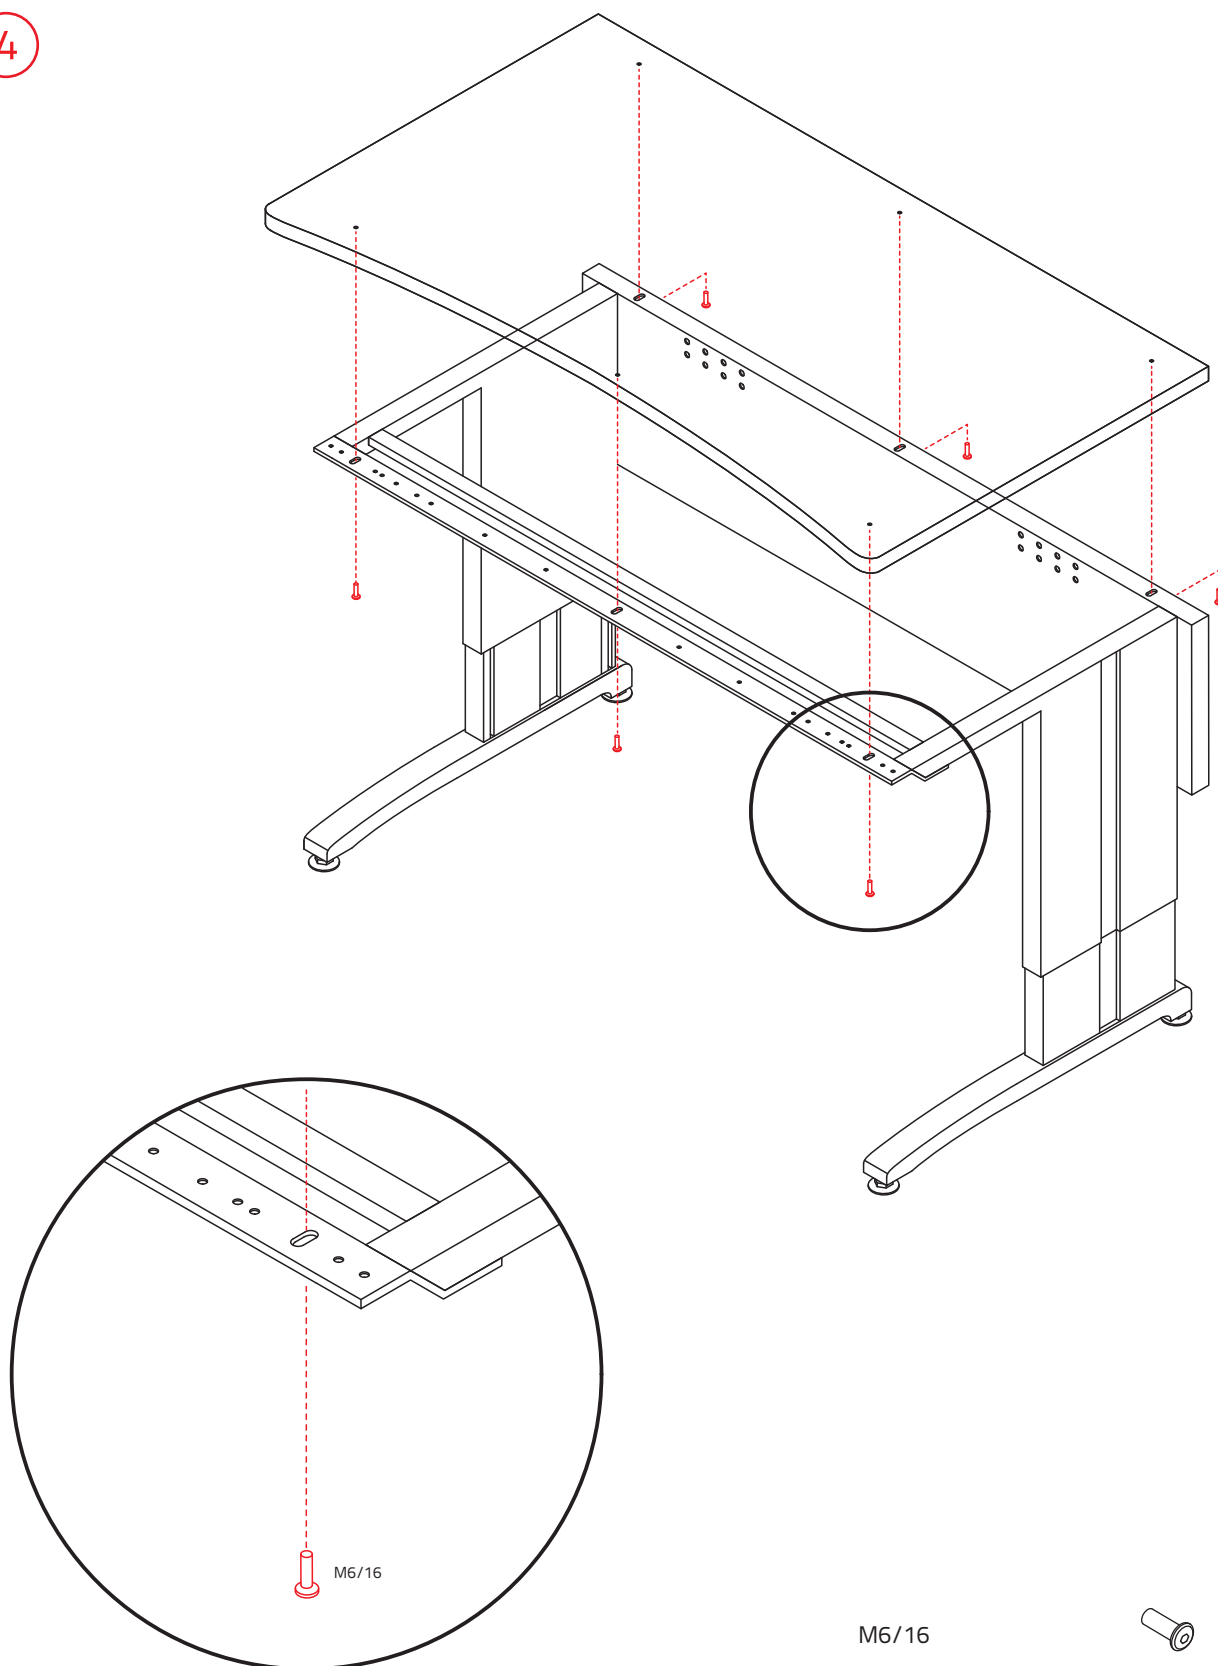

Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu użytkownik jest zobowiązany do zaznajomienia się z pełną treścią instrukcji.

Prosimy pamiętać że stosowanie się do wskazówek zawartych w tej instrukcji przedłuży trwałość, estetykę oraz pozwoli na bezpieczne korzystanie z wyrobu.

1. Przeznaczenie i opis wyrobu

Mebles Reeco stanowią wyposażenie hal produkcyjnych, serwisowych oraz laboratoriów. Jakość wykonania i zastosowane rozwiązania konstrukcyjne mebli gwarantują wysoki komfort użytkownikowi. Parametry techniczne i właściwości antystatyczne są zgodne z normą EN 61340-5-1.

Przy indywidualnym doborze mebli zawsze uwzględnić należy:

- Warunki użytkowania
- Obciążenie stanowiska
- Warunki oświetlenia

2. Parametry techniczne

- Maksymalne obciążenie blatu 100 kg
- Zasilanie: 24V (zewnętrzny zasilacz w zestawie lub bateria litowo-jonowa)
- Kompaktowa konstrukcja z siłownikiem i prowadnicą w jednej jednostce
- Maksymalna siła podnoszenia 1600 N (na nogę)
- Maksymalna szybkość podnoszenia 43 mm/s
- Napęd równoległy
- Cykl pracy: 10 % ~ 6 min na godzinę lub 2 min pracy ciągłej przy pełnym obciążeniu
- Temperatura otoczenia: od +5°C do +40°C
- Kompatybilność ze skrzynkami kontrolnymi DESKLINE® CBD4, CBD5, CBD6 oraz układami sterowania DESKLINE®
- Potwierdzona zgodność z normą EN 60335-1

3. Czyszczenie i konserwacja

Mebles wymagają specjalnego postępowania w zakresie czyszczenia i pielęgnacji.

- Do konserwacji mebli należy stosować środki dedykowane do czyszczenia powierzchni ESD REZTORE 0,5L.
- Do konserwacji mebli nie wolno stosować ogólnie dostępnych środków ochrony mebli drewnianych zawierających fluid w postaci wosków, teflonów itp.
- Do czyszczenia mebli nie stosować agresywnych środków czyszczących i rozpuszczalników.
- Nie stosować twardych szczotek czy szorstkich ścierek mogących porysować powierzchnie mebli.
- Czyszczenie strumieniem pary nie jest wskazane.

4. Warunki gwarancji

„RENEX”, producent mebli Reeco bierze na siebie odpowiedzialność za ewentualne defekty materiału czy błędy technologiczne wynikłe w produkcji przez określony czas 12 miesięcy licząc od daty sprzedaży. Okres gwarancji dla każdego z wyrobów określony jest w Karcie Gwarancyjnej.

5. Certyfikaty

Mebles Reeco PREMIUM posiadają certyfikaty zgodności z normą :
PN-EN 61340-5-1:2009, (IEC 61340-5-1:2007), PN-EN 13150:2004 i PN-EN 14727:2006



HEADQUARTER - POLAND

Al. Kazimierza Wielkiego 6E
87-800 Włocławek, POLAND

T: + 48 54 427 04 00
E: office@reeco.info

Product Manager
T: + 48 601 592 555
E: esdworkstations@reeco.info

WWW.REECO.INFO

BRANCH - GERMANY

Lise-Meitner-Str. 6
40878 Ratingen

T: + 49 0163 250 3519
E: germany@reeco.info

BRANCH - CROATIA

Ulica Grada Vukovara 271
Chromosov toranj, 10000 Zagreb

T: + 385 99 44 89 777
E: croatia@reeco.info

BRANCH - ROMANIA

Strada Văliug, nr. 32
Parter, Sector 1, 13986 București

T: + 40 799 774 330
E: romania@reeco.info

BRANCH - SERBIA

Kneza Mihajla Obrenovića 25
Pančevo

T: + 381 65 361 51 73
E: serbia@reeco.info